


电压供应扁平电缆

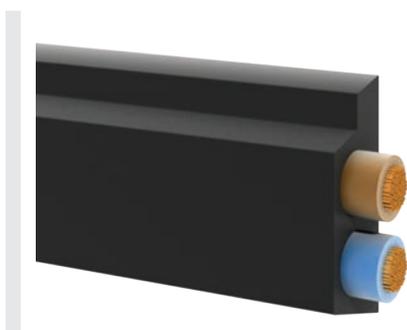


该扁平电缆用于 ConveyorControl 和 MultiControl 的电压供应。该线路的外轮廓对应于 AS 接口的标准。该线路的外管覆盖由穿透接触形成的孔。这意味着即使断开控制装置后，电缆也可保持原有防护等级。

货号：S-1004030


技术参数

- 温度范围：-28 至 +40 °C
- 绞线绝缘：+24 V 为棕色，地线为蓝色
- 长度：25 m
- 编织电缆的横截面：2.5 mm²
- 防护等级：IP54 处于接触状态
- UL CL2

规格

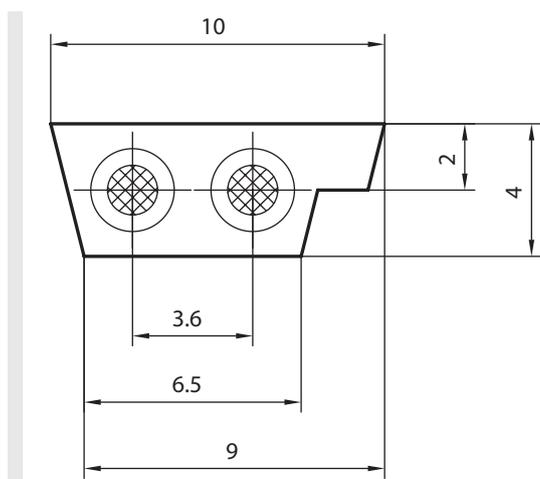

ConveyorControl 通信电缆

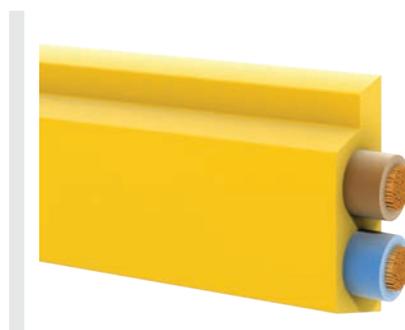

该扁平电缆用于 ConveyorControl 控制系统的通信。系统的不同控制装置只需通过穿透触点与线路接触。该线路的外轮廓对应于 AS 接口的标准。该线路的外管覆盖由穿透接触形成的孔。这意味着即使断开控制装置后，电缆也可保持原有防护等级。

货号：S-1004031

技术参数

- 温度范围：-28 至 +40 °C
- 绞线绝缘：+24 V 为棕色，地线为蓝色
- 长度：50 m
- 编织电缆的横截面：1.5 mm²
- 防护等级：IP54 处于接触状态
- UL CL2

规格

