

# 带整体轴承的改向滚筒

用于单元负载输送机的改向滚筒

附件  
改向滚筒

特性

## 产品说明

- ✓ 静态轴
- ✓ 精密加工外管
- ✓ 整体轴承
- ✓ 尺寸与电动滚筒匹配

## 技术数据

保护等级	IP64
最大皮带张力	请参见等同电动滚筒

## 类型

对于改向滚筒，可以选择以下类型的滚筒主体部件：

部件	选件	材料	
		低碳钢	铝
外管	冠状	✓	
	圆柱形	✓	
轴盖	标准		✓

## 尺寸

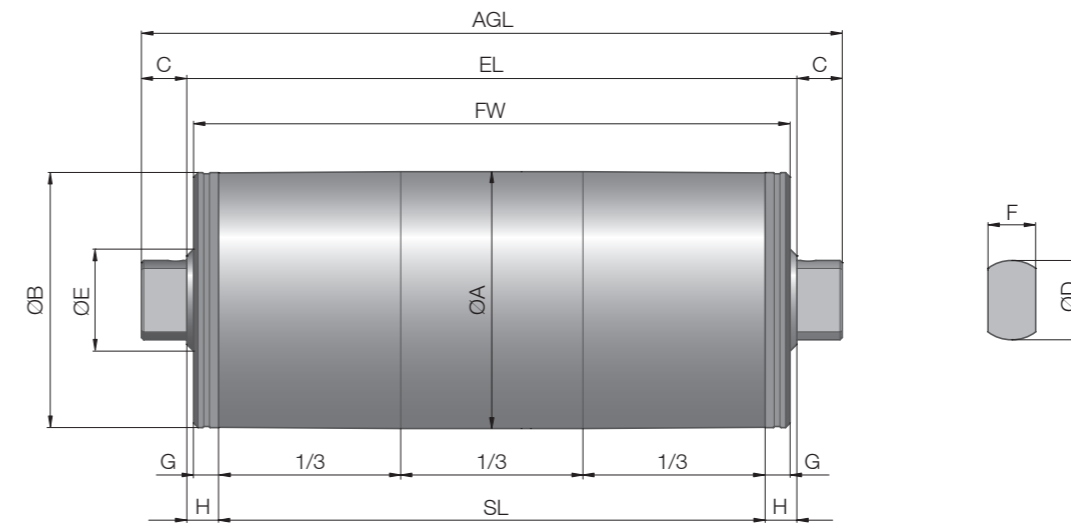


图: S 系列改向滚筒

改向滚筒	Ø A mm	Ø B mm	C mm	Ø D mm	Ø E mm	F mm	G mm	H mm
80	81,5	80	20	35	45	21	3	-
113	113,3	112,3	20	35	45	21	-	3

电动滚筒的重量取决于其长度。

改向滚筒 80	外管长度 SL, 单位: mm	260	重量增加 0,35 kg, 如果长度增加 50 mm	952
	平均重量, 单位: kg	2,0		9,0
改向滚筒 113	外管长度 SL, 单位: mm	240	重量增加 0,35 kg, 如果长度增加 50 mm	1.090
	平均重量, 单位: kg	2,8		13,0

长度和重量