BM 8410/8420
英特诺皮带输送机
直线型
24V动力驱动

产品说明

皮带输送机 可用于运输不适合滚筒轨道运输的成组货载，以及运输上坡和下坡的所有类型的成组货载。
标准型皮带输送机配备有一个电动滚筒（BM 8420），另外可选配一个齿轮电机（BM 8410）。不适合反转操作。

技术数据

常规技术数据	最大负载	50 kg/m
	每个模块的最大负载	220 kg
	输送速度	0.1 至 2.5 m/s
	坡度/梯度	最大 6°
	环境温度	+5 至 +40° C（电动滚筒）； -5 至 +50° C（齿轮电机）
驱动设备	额定电压	400V
	电功率	最大1.1 kW
	电机型号	电动滚筒/齿轮电机
材料	输送皮带	水平段：光滑，双层PVC 上升/下降坡段：具有纵向槽
	皮带磨损	镀锌钢板2.5 mm 镀锌钢板3 mm（框架之间的尺寸 = 840 mm）

最大值的组合并非总能实现。

© 2015 英特诺

尺寸

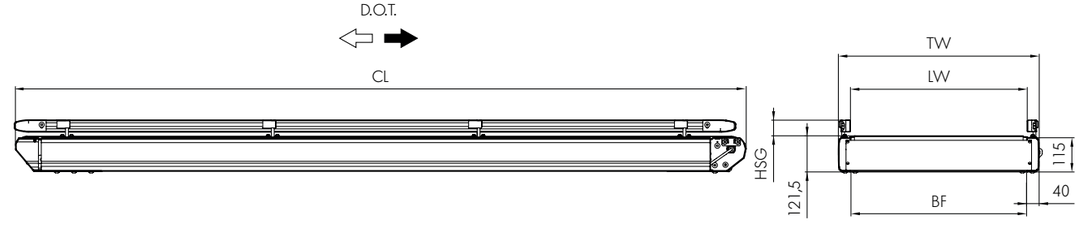

BF	框架之间	420、620、840 mm 其它型号根据要求提供
LW	轨道宽度	BF（若采用灵活式侧导轨，每侧+120/-90 mm）
CL	模块长度	650 - 3000 mm
TW	模块宽度	BF + 80 mm
HSG	高度侧导轨	35 - 65 mm

供货范围

- 该模块已完全组装。
- 配有1个传感器
- 请单独订购支架

© 2015 英特诺