

配件

侧导轨型材端盖



端盖安装在侧导轨端部。端盖外形为防钩挂设计。

指示	尺寸	订购编号
侧导轨型材端盖	100 x 40 x 40 mm	63010039


边侧型材端盖



端盖密闭边侧型材的前端。

指示	尺寸	订购编号
边侧型材端盖	115 x 35 x 3 mm	64000900

执行器

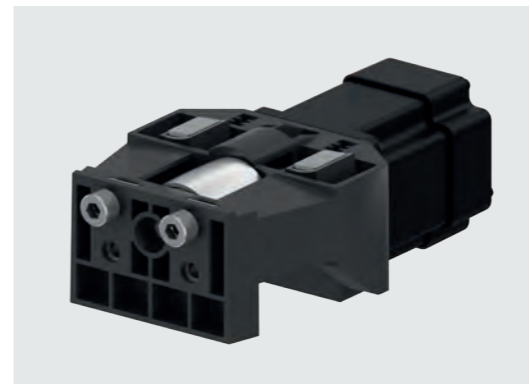

借助24V执行器，400V滚筒输送机可作为区段输送机使用。执行器可通过英特诺控制器来控制，用于零压力积放模式。将运输输送机转变为区段输送机需要更多其他部件。请联系 英特诺客户代表。

指示	尺寸	订购编号
24V执行器	177 x 100 x 65 mm	63010261

磁力速度控制器MSC 50



磁力速度控制器50是一款纯机械式速度控制器，确保为输送机上重量0.5kg - 35 kg之间的物品提供可控、安全的速度。磁力速度控制器的操作无需齿轮箱，因此即便是非常轻的料箱也能轻松启动。并凭借可持续的高制动性能确保重型料箱以可控的速度滑行。

指示	尺寸
磁力速度控制器MSC 50	最小/最大安装长度 (EL)：210 -1,400 mm 管径：钢管51 mm，带PU套管的钢管54 mm